




Staven består av tre delar.

Del 1 är den nedre delen som skall skjutas in i del 2.


Del 2 skall dras ut efter att låset öppnats.

Del 3 är den sista delen som justerar höjden på staven.


OBS! Samtliga delar på staven måste vara utdragna och justerade för att staven skall fungera på ett säkert sätt!

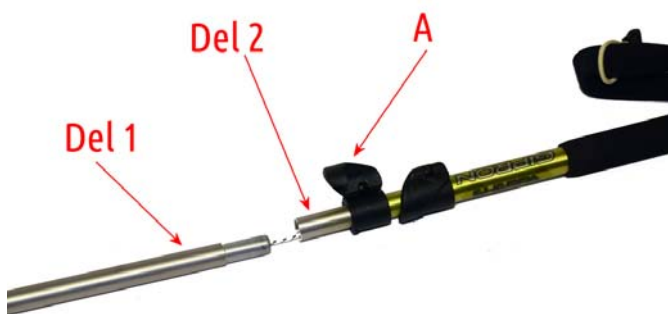

1. Börja med att montera den nedre delen (del 1) genom att öppna låset (A). När du drar ut del 2 kommer gummisnodden att bli spänd och du för in del 1 i del 2. **Viktigt att du drar ut del 2 tills du känner att det blir ett stopp!**

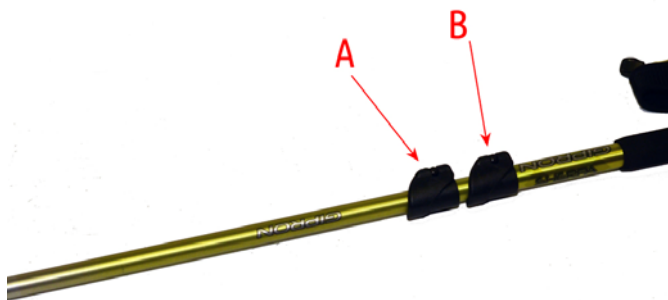

2. När du låst del 2 med låset A öppnas lås B.

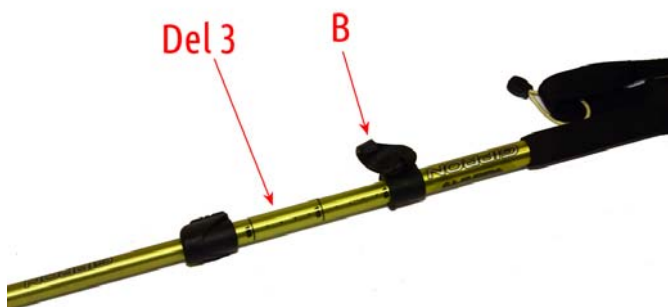

3. Dra ut del 3 och justera den slutliga längden med hjälp av de centimeterskalor som finns på staven och stäng därefter lås B.

OBS! Det är endast del 3 som skall användas när längden på staven justeras!